



Progetto_ **"PLASTIC FREE"**

Liberiamo enti ed aziende dalla plastica

LA CASA DELL'ACQUA IN UFFICIO

www.acquatecstore.it

LA CASA DELL'ACQUA IN UFFICIO

LA SOLUZIONE IDEALE PER GLI UFFICI

E' un'apparechiatura compatta dal design elegante e piacevole, di semplice installazione, predisposta per il collegamento diretto alla tubazione dell'acqua potabile.

L'impianto è dotato di un sistema di raffreddamento a compressore che gli conferisce elevate prestazioni e bassi consumi energetici. Un addizionatore di anidride carbonica a saturatore in acciaio inox AISI 316L con basso consumo di gas permette l'erogazione di acqua refrigerata gassata. Per il comando dell'erogazione dell'acqua è prevista una tastiera posizionata sulla parte alta frontale dell'apparecchio. Il vano tecnico inferiore apribile dal fronte dell'apparecchio permette, al suo interno l'alloggiamento di una bombola di CO2 fino a 4 kg e in caso di impossibilità a predisporre lo scarico, una tanica raccogli goccia.



SICUREZZA

La struttura dell'apparecchio è molto robusta ed è realizzata in metallo verniciato. Presenta superfici prive di spigoli.



COMFORT

Il dispenser è pensato per garantire un'esperienza unica e piacevole, fornendo acqua sempre alla giusta temperatura.





LA CASA DELL'ACQUA IN UFFICIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione acqua in ingresso:	Min 1,5 - Max 4 bar
Temperatura di esercizio:	10° - 32°
Filtrazione:	a carboni attivi 0,5 micron
Alimentazione elettrica:	230V 50 Hz
Potenza assorbita:	230 watt
Capacità di raffreddamento:	12 l/h
Temperatura acqua erogata:	4 - 13 °C
Sistema gassatura:	saturatore
Capacità serbatoio acqua:	3 l
Comando di erogazione:	da tastiera touch frontale
Potenza assorbita dal compressore:	100 watt
Livello di pressione sonora:	inferiore a 48 dB
tubo in ingresso gas:	6 mm
tubo in ingresso acqua:	8 mm
Bombola CO2 alimentare:	Max 4 kg (interno apparecchio)
Dimensioni apparecchio con mobileto (HxLxP mm):	1190x230x415

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

● Pulizia esterna dell'apparecchio ed eventuale svuotamento della tanichetta raccogli gocce	IN BASE ALL'USO, A CURA DELL'UTILIZZATORE
● Sostituzione bombola CO2 (durata stimata 800 litri acqua gassata)	IN BASE ALL'USO.
● Verifica riduttori di pressione ● Verifica portata acqua alle utenze ● Verifica comandi di erogazione ● Verifica funzionamento pompa gasatura e pressione mandata ● Verifica funzionamento sonda anti-allagamento ● Verifica generale ● Pulizia ugello erogatore ● Verifica funzionamento elettrovalvole ● Sanificazione manuale con apposito prodotto	OGNI 6 MESI
● Sostituzione cartuccia filtro	OGNI 6 MESI

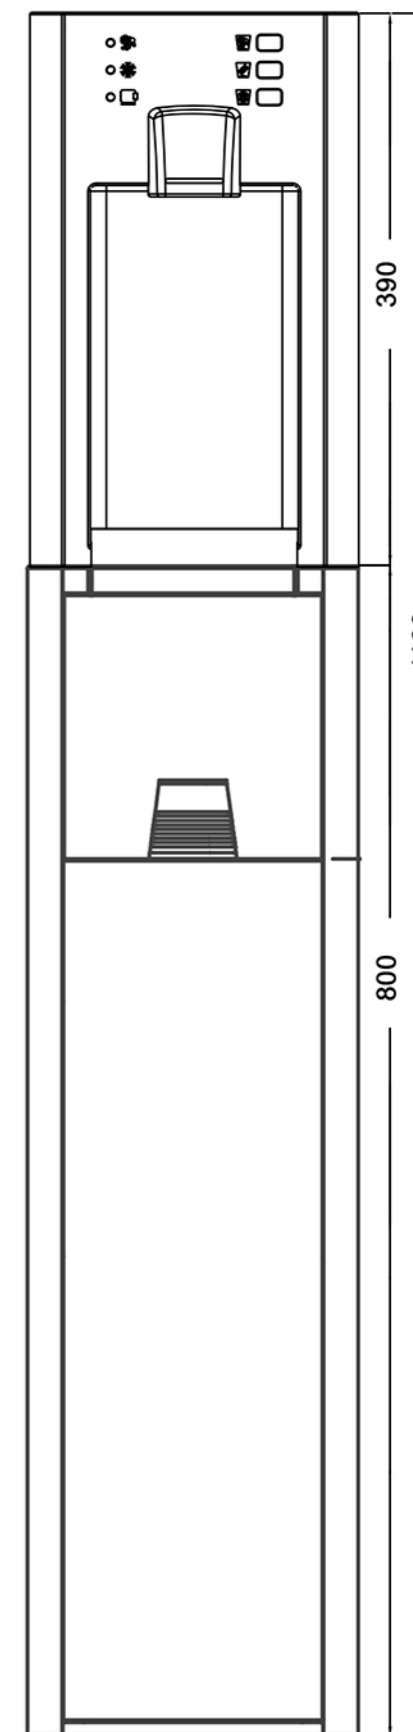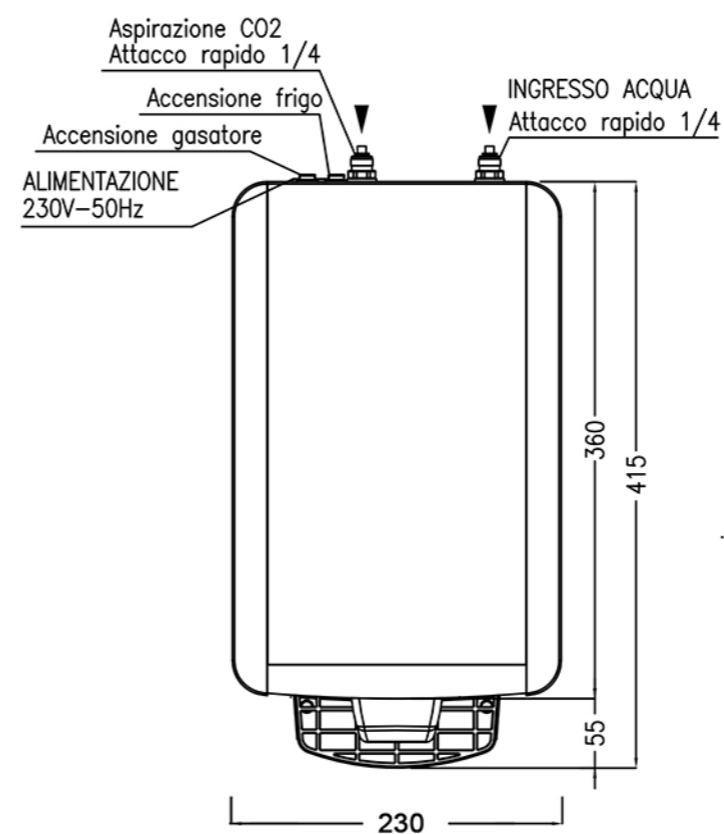



acquatec

Un'eccellenza
campana
nel trattamento
dell'acqua

260
analisi/anno presso
laboratori accreditati

65
case dell'acqua
in Campania

4000
interventi/anno
di manutenzione

circa 1mln
di utenti serviti

**DI NOI
PUOI
FIDARTI**

**OFFERTA
NOLEGGIO
ALL INCLUSIVE***

*comprende manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, fornitura di anidride carbonica a consumo e sostituzione del sistema di filtrazione a cadenza periodica.



Acquatec Srl
Via Boscofangone
Zona ASI - 80035 Nola (NA)



333 1435437
081 0146490



www.acquatecstore.it
info@acquatecstore.it

Seguici su 